

# Puerta paralela

Ventas, puertas y cerramientos Alutech  
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



El innovador mecanismo de apertura y cierre de las variantes correderas paralelas proporciona un desplazamiento estable y silencioso. Unos amortiguadores especiales optimizan la apertura y el cierre de la hoja. Además, todas las variantes correderas paralelas se manejan intuitivamente, disponible tanto en la versión paralela, como en versión oscilo-paralela.

Las balconeras y terrazas son los puntos de entrada más utilizados por posibles asaltantes. Los componentes de seguridad del sistema corredero paralelo, como bulones de seguridad, cerraderos de seguridad y manillas cerrables con llave, permiten adaptar la protección contra allanamiento a las necesidades de seguridad personales.

Puertas con un ancho de marco desde 67 mm y con valores  $U_f$  desde 1.1 W/m<sup>2</sup>k. Disponibles con las serie RT67y RT67 HO C16.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

# Puerta paralela

Ventas, puertas y cerramientos Alutech

Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica  
 Ensayos (67RT)  $U_w$  desde 1,1 ( $W/m^2K$ )  
 Ensayos (67RT HO C16)  $U_w$  desde 1,3 ( $W/m^2K$ )  
 consultar tipologías, dimensión y vidrio.

## CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

	67RT	67RT HO C16
Potección frente a los agentes atmosféricos.		
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)	CLASE 4	CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)	CLASE E1600	CLASE E1600
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)	CLASE C5	CLASE C5

## AISLAMIENTO ACÚSTICO



Máximo acristalamiento: 52 mm. 30 mm.  
 Máximo aislamiento acústico:  $R_w = 40$  dB  $R_w = 40$  dB

SECCIONES	Marco 67 mm Hoja 74 mm	PESO MÁXIMO/ HOJA	200 kg.
ESPESOR PERFILERIA	1,5 mm	EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A (APPLUS) Organismo notificado nº0370	

## ACABADOS

Lacado colores (Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualicoat >60 micras	Lacado imitación madera Segun sello Qualideco	Anodizado Segun sello Ewwa Euras Standard clase 15
	Posibilidad bicolor	

## POSIBILIDADES DE APERTURA

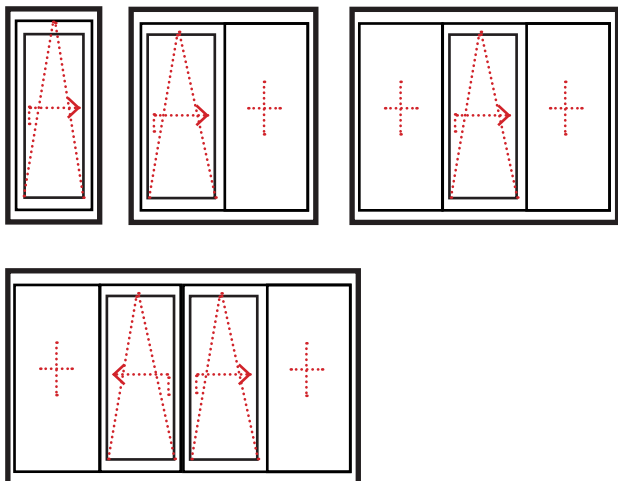

Apertura y cierre de la hoja optimizados mediante elementos amortiguadores integrados (carros y set de guíadores)



Bulones de seguridad, cerraderos de seguridad y manillas cerrables con llave.

## Sección vertical

