

Corredera Elevable 160RT

Ventas, puertas y cerramientos Alutech
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



El sistema de corredera elevable 160RT con un ancho de marco de 160 mm, ideal para grandes huecos. Incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 36 mm de marco y 24 mm de hoja, y con inserción (opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional.

La fineza de los perfiles, con una sección vista de solo 50 mm, junto a las grandes posibilidades de tamaño de las hojas, consiguen un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar.

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Solamente después de ser elevada la hoja del marco inferior, puede ser desplazada lateralmente. Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este sistema la facilidad con el que la hoja se desliza con un suave empuje. Sistema provisto de juntas de estanqueidad.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

Corredera Elevable 160RT

Ventas, puertas y cerramientos Alutech

Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,1 (W/m²K)
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 56 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 40 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES	Marco 160 mm Hoja 71 mm
-----------	----------------------------

ESPESOR PERFILERIA	1,5 mm
--------------------	--------

PESO MÁXIMO/ HOJA	400 kg.
-------------------	---------


CE EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370

ACABADOS




Lacado colores (Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualicoat >60 micras	Lacado imitación madera Segun sello Qualideco	Anodizado Segun sello Ewwa Euras Standard clase 15
	Posibilidad bicolor	

POSIBILIDADES DE APERTURA


1 raíl
2 hojas




2 raíles
2 hojas

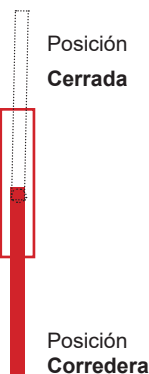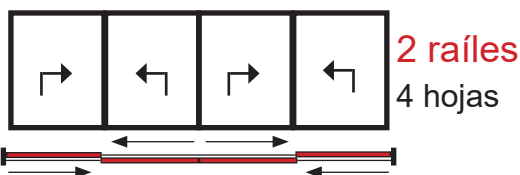


Sección vertical 3D

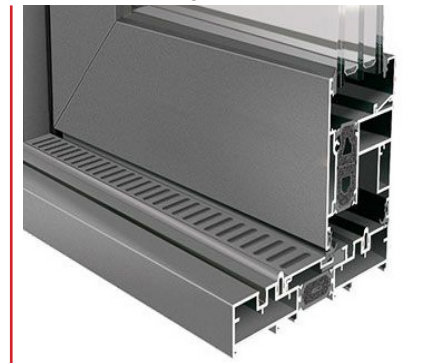

Sección vertical

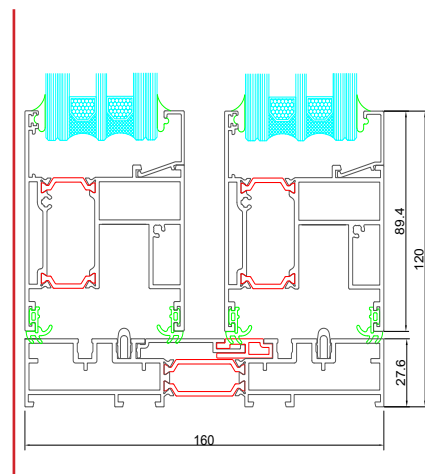

Sección nudo central

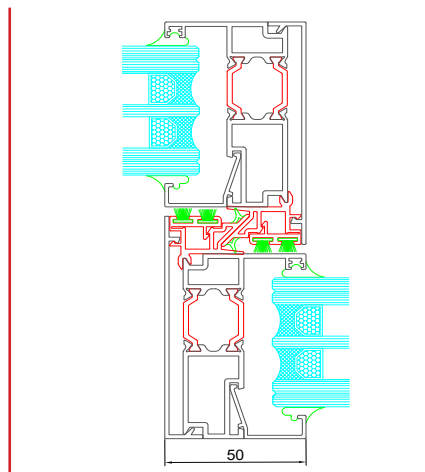

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corrección de errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Alutech